



SN岩盤緑化マット T30/T50

大型基材袋を装着した厚層植生マット

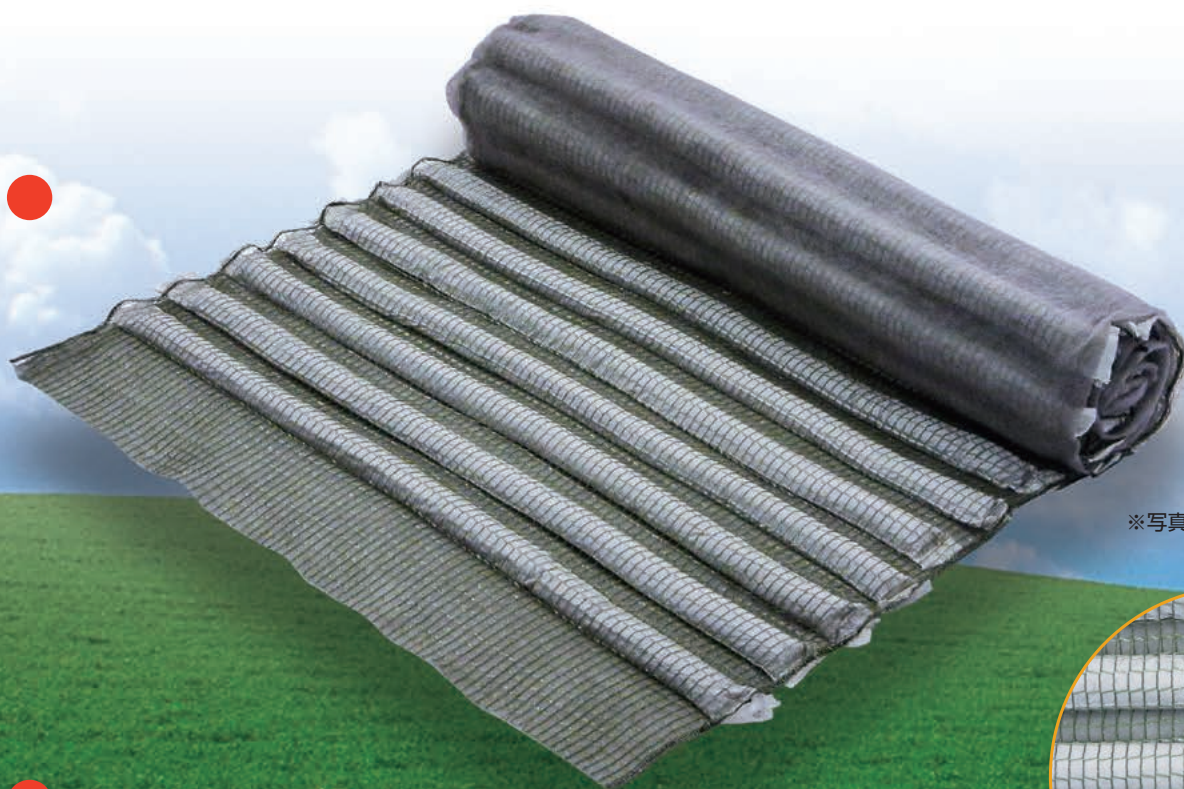

※写真はT50です。

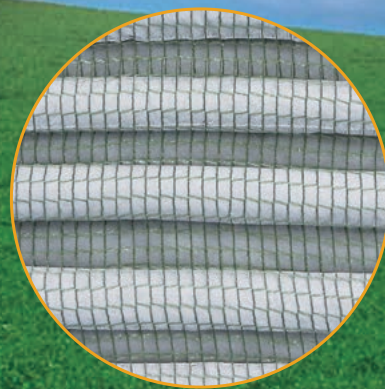


- 1 軟岩法面に適用した植生基材入り厚層マット。
- 2 大型の植生基材袋を装着しているため、様々な緑化目標に対応できます。
- 3 法面勾配や凹凸の有無によって緑化基礎工（金網張工）が併用できる多用途仕様。
- 4 製品基部の侵食防止フィルターは、地山の保水・保温・流亡防止や湧水による基材の流亡防止に効果があります。

標準規格

	規格	筒袋	ネット	基部
SN岩盤緑化マットT30	幅1m×長さ5m	基材袋	ポリエチレン ネット	フィルター
SN岩盤緑化マットT30亀甲金網付		20cm間隔		
SN岩盤緑化マットT50	幅1m×長さ3m	基材袋	ポリエチレン ネット	フィルター
SN岩盤緑化マットT50亀甲金網付		10cm間隔		

※製品改良のため、予告無く仕様を変更することがありますので、ご了承下さい。


製品断面図

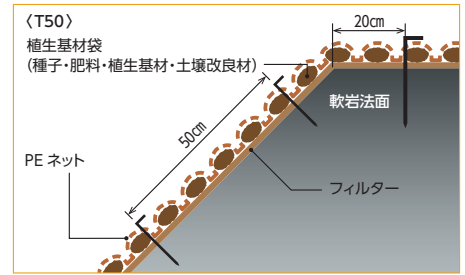

施工手順

- 1 施工法面の浮石・浮土砂・法面のかぶり・雑草木を除去し、マットが地山に密着するように法面清掃を行う。
- 2 マットの不織布面を地山側（ネットが上側）にして、法肩部を20cm程度巻き込み、アンカーピンで固定した後法面に展開する。
- 3 重ね合わせは横3cm程度、縦10cm程度にし、アンカーピンを所定の位置に打ち込んで固定する。

設置図

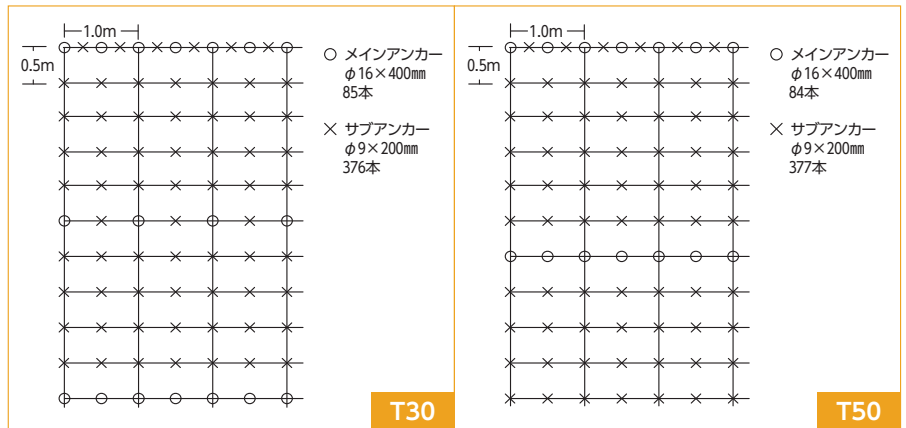

※降雨時の施工は避けて下さい。
※保管は日陰で風通しのよい乾燥した場所において下さい。

標準単価表

◆ SN岩盤緑化マットT30

(100㎡当たり)

名称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	SN岩盤緑化マットT30	幅1m×長さ5m	120	㎡			ロス率20%含む
	メインアンカー	φ16×400mm	85	本			
	サブアンカー	φ9×200mm	376	本			
労務費	世話役		1.2	人			
	法面工		3.6	人			
	普通作業員		1.8	人			
諸雑費			1.0	式			
合計							
㎡当たり							

◆ SN岩盤緑化マットT50

(100㎡当たり)

名称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	SN岩盤緑化マットT50	幅1m×長さ3m	120	㎡			ロス率20%含む
	メインアンカー	φ16×400mm	84	本			
	サブアンカー	φ9×200mm	377	本			
労務費	世話役		1.6	人			
	法面工		4.8	人			
	普通作業員		2.4	人			
諸雑費			1.0	式			
合計							
㎡当たり							

※法面状況により材料ロス率とアンカーの本数・サイズの補正を行って下さい。(T30・T50共通)
※作業条件によって歩掛の補正を行って下さい。(T30・T50共通)

販売店

株式会社 新日本緑化

本社 〒464-0850 愛知県名古屋千種区今池二丁目1番18号
TEL. 052-732-2081 FAX. 052-741-4175
e-mail info@sn-ryokka.co.jp
URL http://www.sn-ryokka.co.jp/
岐阜工場 〒503-0645 岐阜県海津市海津町五町道下276番地



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

未

20011000 ©