


金網付ヤシネット製植生マット グリーンホールドマット I型 / II型

緑化基礎工を併用した分解型植生マット



※写真はI型です。

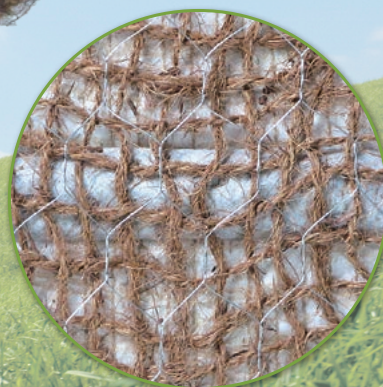

1 [環境にやさしい]

天然のヤシ繊維を利用し、環境への負荷を低減しました。

2 [緑化基礎工併用]

金網・ヤシネット・分解性ポリエチレンネットの3重構造が凍上・降雨・降雪から法面を保護します。

3 [選べる筒袋]

法面の状況に合わせて、I型(肥料袋)／II型(基盤袋)を選べるので、法面の状況に合わせて最適な緑化が可能です。

標準規格

	規 格	筒 袋	ネ ッ ト		金 網
グリーンホールドマットⅠ型	幅1m×長さ10m	肥料袋 50cm間隔	ヤシ繊維	分解性 ポリエチレン	亀甲金網
グリーンホールドマットⅡ型	幅1m×長さ5m	基盤袋 25cm間隔			

※製品改良のため、予告無く仕様を変更することがありますので、ご了承下さい。

施工手順

1 施工法面の浮石・浮土砂・法面のかぶり・雑草木を除去し、マットが地山に密着するように法面清掃を行う。



2 マットの不織布面を地山側（金網が上側）にして、法肩部を 20cm程度巻き込み、アンカーピン・止め釘で固定した後、法面に展開する。（アンカーは筒袋の下側に頭部を上にして打ち込み、止め釘は筒袋の中央部に打ち込む）

3 重ね合わせは横 5cm程度、縦 10cm程度にし、アンカーピン・止め釘を所定の位置に打ち込んで固定をする。

※降雨時の施工は避けて下さい。

※保管は日陰で風通しのよい乾燥した場所において下さい。

設置図

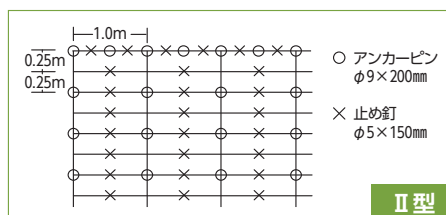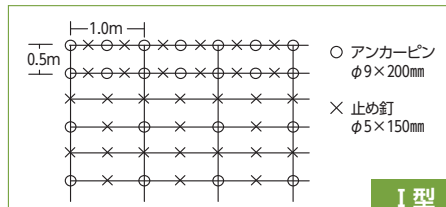

標準単価表

◆ グリーンホールドマットⅠ型

(100㎡当たり)

名 称	材 料	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
材料費	グリーンホールドマットⅠ型	幅1m×長さ10m	120	㎡			ロス率20%含む
	アンカーピン	φ9×200mm	162	本			
	止 め 釘	φ5×150mm	339	本			
労務費	世 話 役		0.8	人			
	法 面 工		1.6	人			
	普通作業員		0.8	人			
諸雑費			1.0	式			
合 計							
㎡当たり							

※法面の状況により材料ロス率とアンカーの本数・サイズの補正を行って下さい。

※作業条件により歩掛の補正を行って下さい。

◆ グリーンホールドマットⅡ型

(100㎡当たり)

名 称	材 料	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備 考
材料費	グリーンホールドマットⅡ型	幅1m×長さ5m	120	㎡			ロス率20%含む
	アンカーピン	φ9×200mm	241	本			
	止 め 釘	φ5×150mm	420	本			
労務費	世 話 役		1.0	人			
	法 面 工		2.1	人			
	普通作業員		1.0	人			
諸雑費			1.0	式			
合 計							
㎡当たり							

※法面の状況により材料ロス率とアンカーの本数・サイズの補正を行って下さい。

※作業条件により歩掛の補正を行って下さい。



ISO14001 認証取得
登録番号：EA080729



株式会社新日本緑化は、環境緑化製品の販売及び工法の提案に係わる事業活動において環境マネジメントシステム ISO14001 を本社にて認証取得しました。

認証書年月日：平成17年12月17日

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

販売店

株式会社 新日本緑化

本 社 〒464-0850 愛知県名古屋千種区今池二丁目1番18号
TEL. 052-732-2081 FAX. 052-741-4175
e-mail info@sn-ryokka.co.jp
URL http://www.sn-ryokka.co.jp/

岐 阜 工 場 〒503-0645 岐阜県海津市海津町五町道下276番地